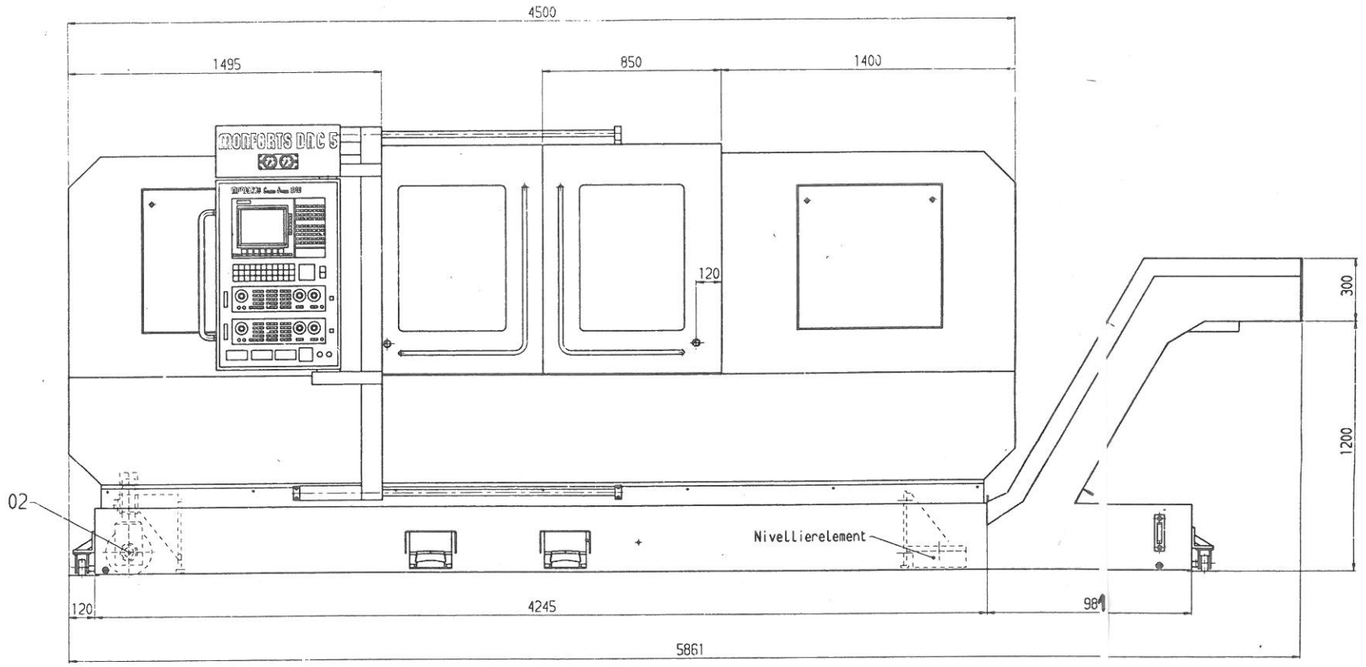

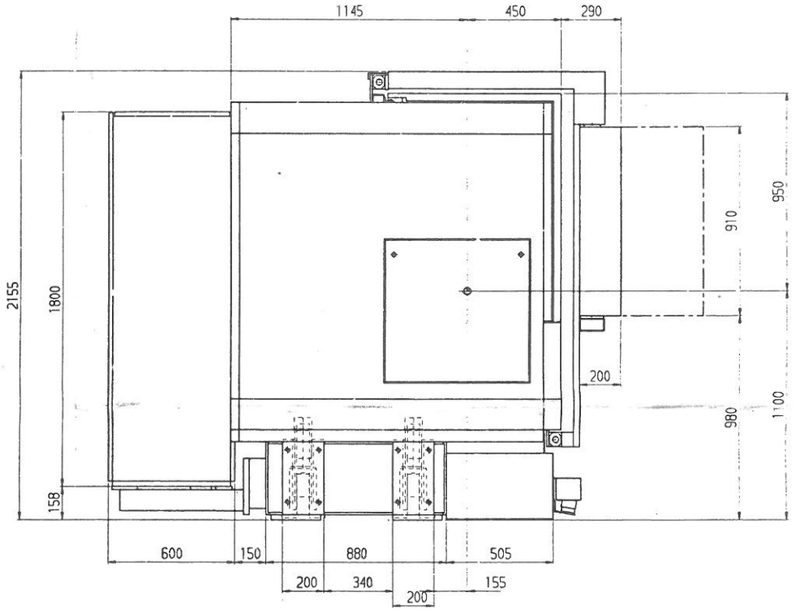

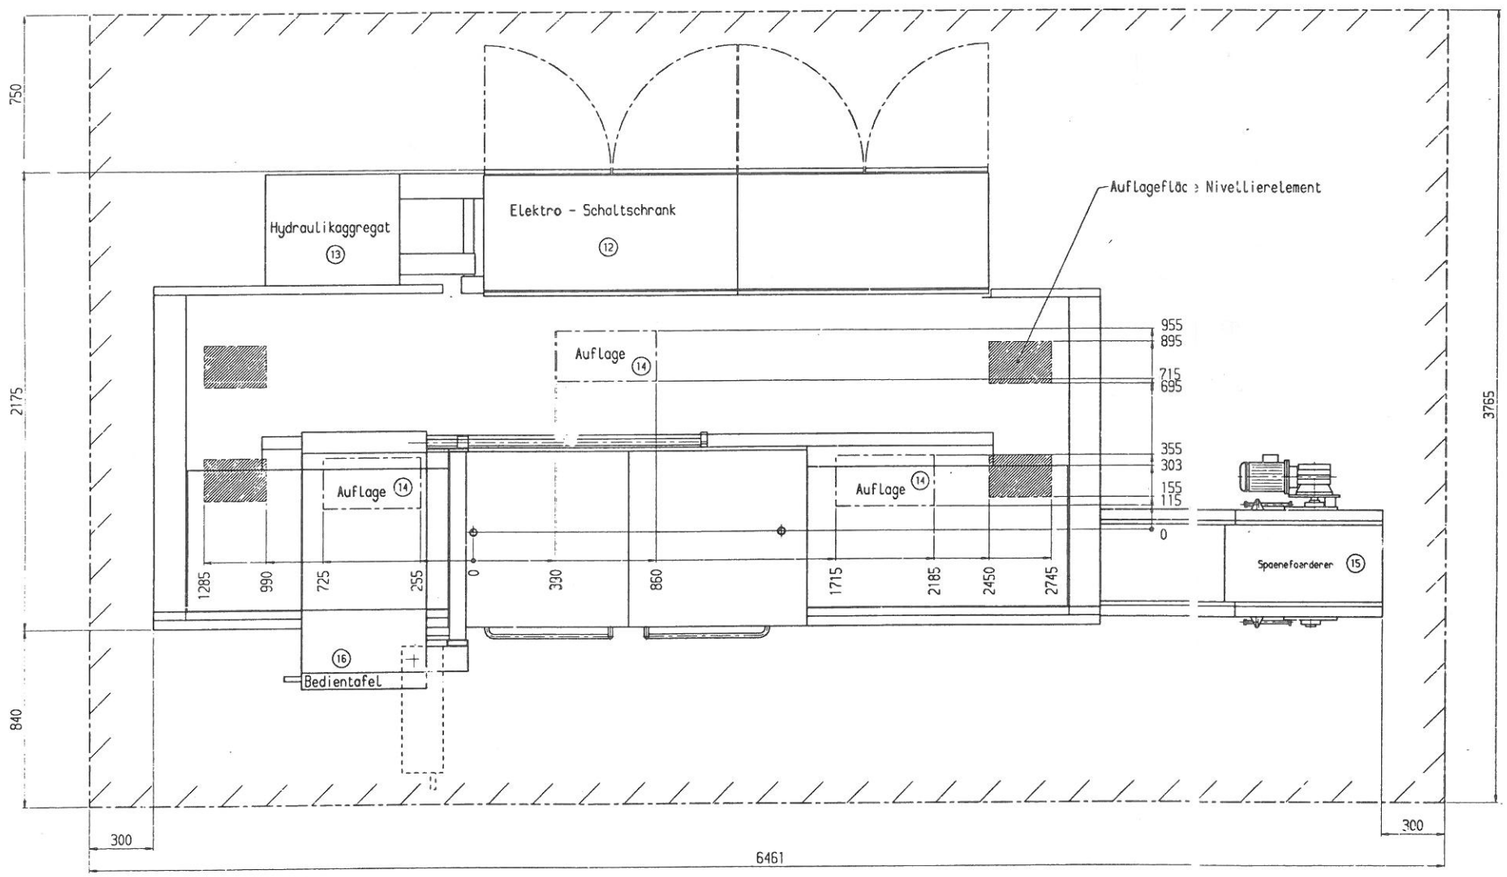

(21) Transportgewichte

Maschine	ca.	13000	kg
Transporteinrichtung Pos.01	ca.	.	kg
Transporteinrichtung Pos.02	ca.	300	kg
Kühlmittelbehälter mit integr. Späneförderer	ca.	700	kg

(22) Füllmengen

Kühlmittel	ca.	430	l
Hydrauliköl	ca.	100	l

(23) Transport der Maschine mit Transporteinrichtung Pos.01 oder 02. ,

(24) Es ist kein besonderes Fundament erforderlich, wenn der Boden eben ist und eine Tragfähigkeit von 40 N/cm² besitzt.

(.) Eingetragene Kennziffern verweisen auf die englische und französische Übersetzung der deutschen Texte.

Inserted code numbers refer to the English and French translation of the German contents.

Les numéros indiqués se rapportent aux traductions anglaise et francaise des textes allemands.

(◎) Koordinaten-Nullpunkt (s.Arbeitsraumblatt)

Optionen, die vom vorgegebenen Platzbedarf abweichen, siehe Ergänzungsblätter

Teil/Stck.	Benennung	Sachnummer	Abmessung/Modell-Nr.	Werkstoff	Artikel-Nummer
					Artikel-Nummer 6201884

Index	Mtl.-Nr.	Datum	Gez.
-	-	17.5.95	Mue
Änderung			

Schutzvermerk DIN 34

Zus. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel für Längenmaße (kürzere Schenkellänge)

	≤6	>6 ≤30	>30 ≤120	>120 ≤315	>315 ≤1000	>1000 ≤2000	>2000 ≤4000	≤10	>10 ≤50	>50 ≤120	>120
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±1°	±30'	±20'	±10'

Maßstab	1:10
Datum	14-DEC-93
Gez.	Meyendriesch
Gepr.	
Normgeprüft	
Ersatz für	
Ersetzt durch	

Oberflächenzeichen	
Freistiche	
Zentrierungen	
Schriftzeugaben	

Benennung: Platzbedarf DNC 5

CAD | Sachnummer 1101P0001 | Änderungsstand . | Blatt . von . | Pgm.-Nr. 0

TKNR | Ergänzung zur Sachnummer (Zahnriemenrad)